

**KOMPOTEK BACKVENTIL TYP IND-188-NDA OCH IND-188-CRM.
TRYCK-KLASS PN16.**

Material i ventilhus avzinkningshärdig mässing.

Kägla av Hostaform C.


Kägeltätning av nitrilgummi.

Fjäder av rostfritt stål.


Minsta öppningstryck 1 kPa.

Ventilen är märkt med material, dimension och pil för flödesriktning.


Tryckfallsdiagram

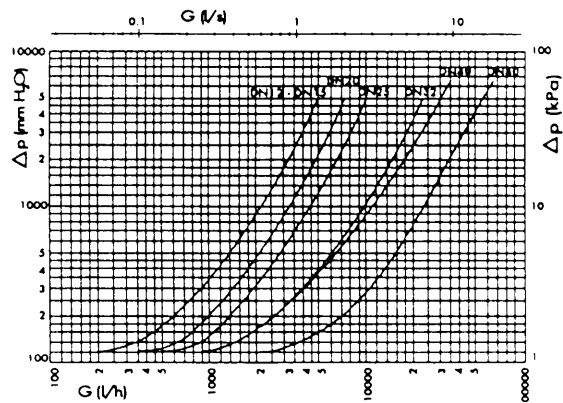

TYP IND-188-IND
Anslutning invändig R-gäng

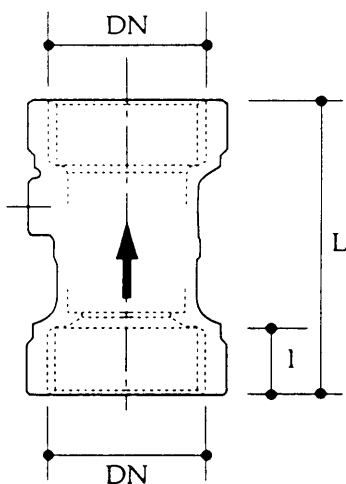

TYP IND-188-CRM
Anslutning med klämringskoppling.

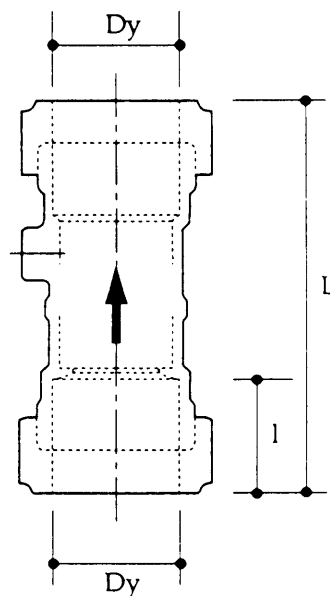

IND-188-IND					IND-188-CRM			
DN	R-gäng	L	l	Vikt (kg)	Dy	L	l	Vikt (kg)
10	3/8"	60	17	0,11	10	48	11,5	0,14
15	1/2"	60	17	0,10	12	48	11,5	0,14
					15	48	11,5	0,12
20	3/4"	65,5	18	0,15	22	58	13,5	0,18
25	1"	78	21,5	0,24	28	69,5	16	0,29
32	1 1/4"	85,5	23,5	0,36	35	81	18	0,49
40	1 1/2"	91	23,5	0,50	42	90	20	0,86
50	2"	114,5	28	0,86	54	108	22	1,40