

**KOMPOTEK KULVENTILER MED FULLT GENOMLOPP* TYP W10.
ELEKTROSTATISKT AVLASTADE.**

TRYCKKLASSER PN64, PN100, PN160, ANSI600.

ANSL. 15 – 200.


TYP AD-W10-CS-304-FB KOLSTÅLSVENTIL MED ROSTFRI KULA 18/8.

TYP AD-W10-RS-304-FB ROSTFRI VENTIL MED ROSTFRI KULA 18/8.

TYP AD-W10-SS-316-FB SYRAFAST VENTIL MED SYRAFAST KULA 18/10/3.

Nr.	Benämning	Material	Nr.	Benämning	Material
1	Ventilhus	NGS 272/666/668	7	Elektrostatisk avlastning	SS316
2	Ändstycke	NGS 272/666/668	8	Spindel	A182 F6/F304/F316
3	O-ring	Viton	9	Friktionsring	PTFE
4	Tätning	PTFE	10	Spindeltätning	PTFE/Graphit
5	Säte	PTFE	11	Glander	SS316L
6	Kula	NGS 666/668	12	Tallriksfjäder	Galvat stål

Andra material i säten och O-ringar mot särskild förfrågan.

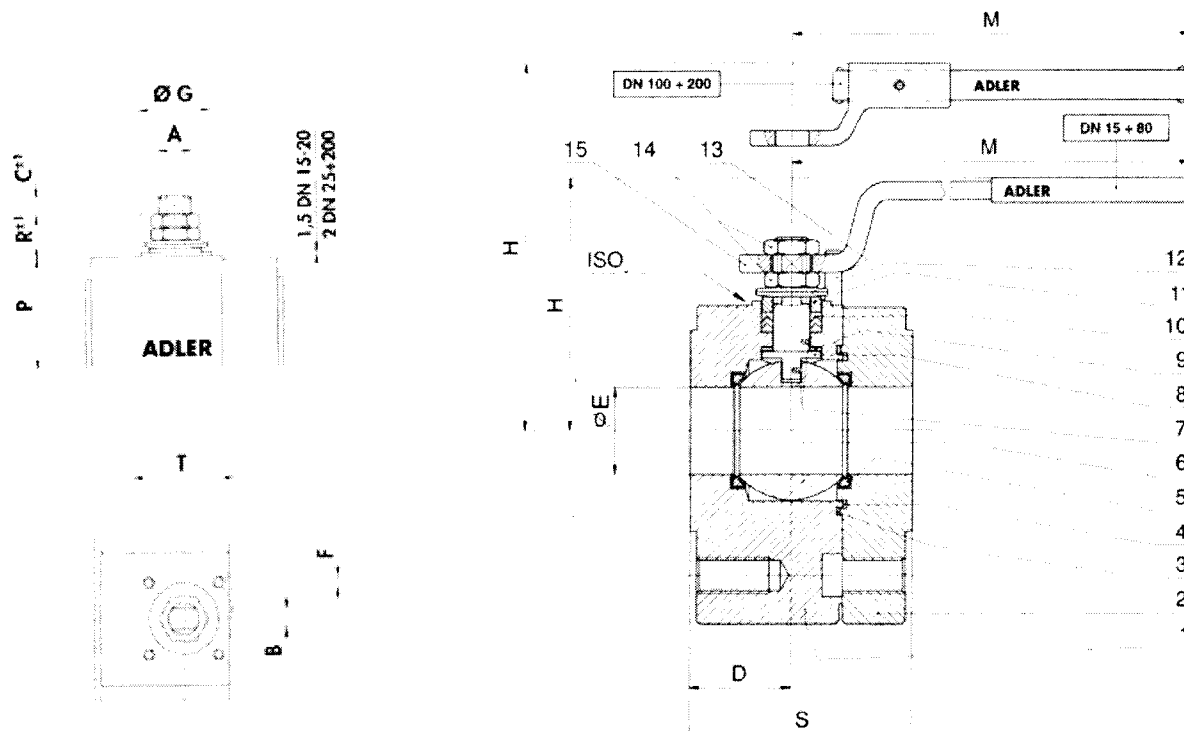

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
AxB	12x8	12x8	16x10	16x10	22x14	22x14	30x18	30x18	42x28	42x28	48x32	56x36
C	9,5	9,5	10	10	12	12	16,5	16,5	19	19	20	20
D	23,5	24	29,5	34	37,5	46,5	60	70	91	100	140	165
ØE	15	19	25	30	38	51	64	76	101	118	152	203
F	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M12	M12	M16	M20
ISO	F03	F03	F05	F05	F07	F07	F07	F07	F12	F12	F14	F16
G	25	25	35	35	55	55	55	55	85	85	100	130
H	78	80	101	104	129	139	163	172	225	239	265	307
M	185	185	280	280	370	370	470	470	750	750	900	1000
P	38	43	50	56	67	76,5	94	97	113	133	160	195
R*	12	8,4	15,6	13,4	23,5	23,5	21	26,5	34	28	30	33
S	68	72	87	92	107	115	135	150	190	220	280	330
T	36	36	50	50	70	70	70	70	125	125	140	165
kg	2,8	4,5	6,1	9,2	11,5	14,5	22	26,5	49	83	140	215